


GJFJH单模室内束状光缆(9/125)

室内专用

高模量芳纶加强丝，全新环保低烟无卤外被，保障了
韧性与柔软度的结合，更适合室内环境使用

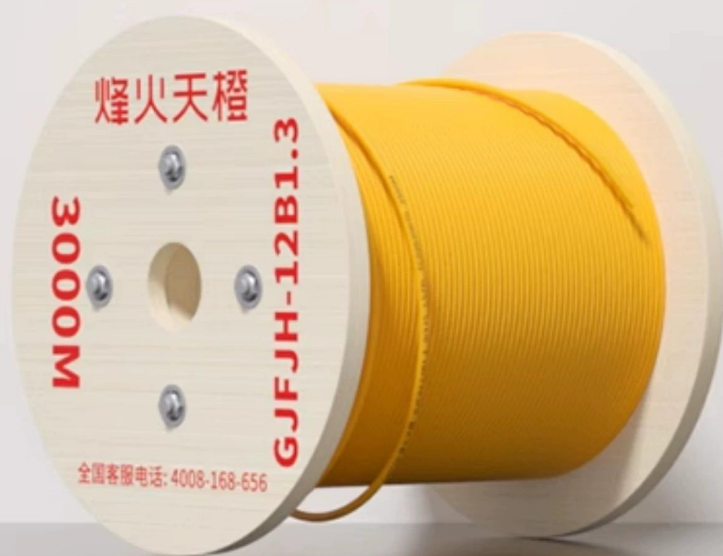

稳定高速传输

采用A+级纤芯,从导体中降低光纤
熔接损耗,保障快速稳定传输

FHTCEN 烽火天橙

GJFJH-12B1.3




全新环保材料

采用低烟无卤LSZH全新环保材料, 阻燃耐高温, 较好的机械性能和抗侧压性能, 特加入稳定剂以提高对热和光的稳定性



高模量芳纶纱

高模量芳纶纱，具有低密度，抗拉伸，断裂率低等特性，
在高温下保持固有的稳定性，收缩率低，另外
具有较高的抗腐蚀性，不导电，具有较高的抗化学必能。

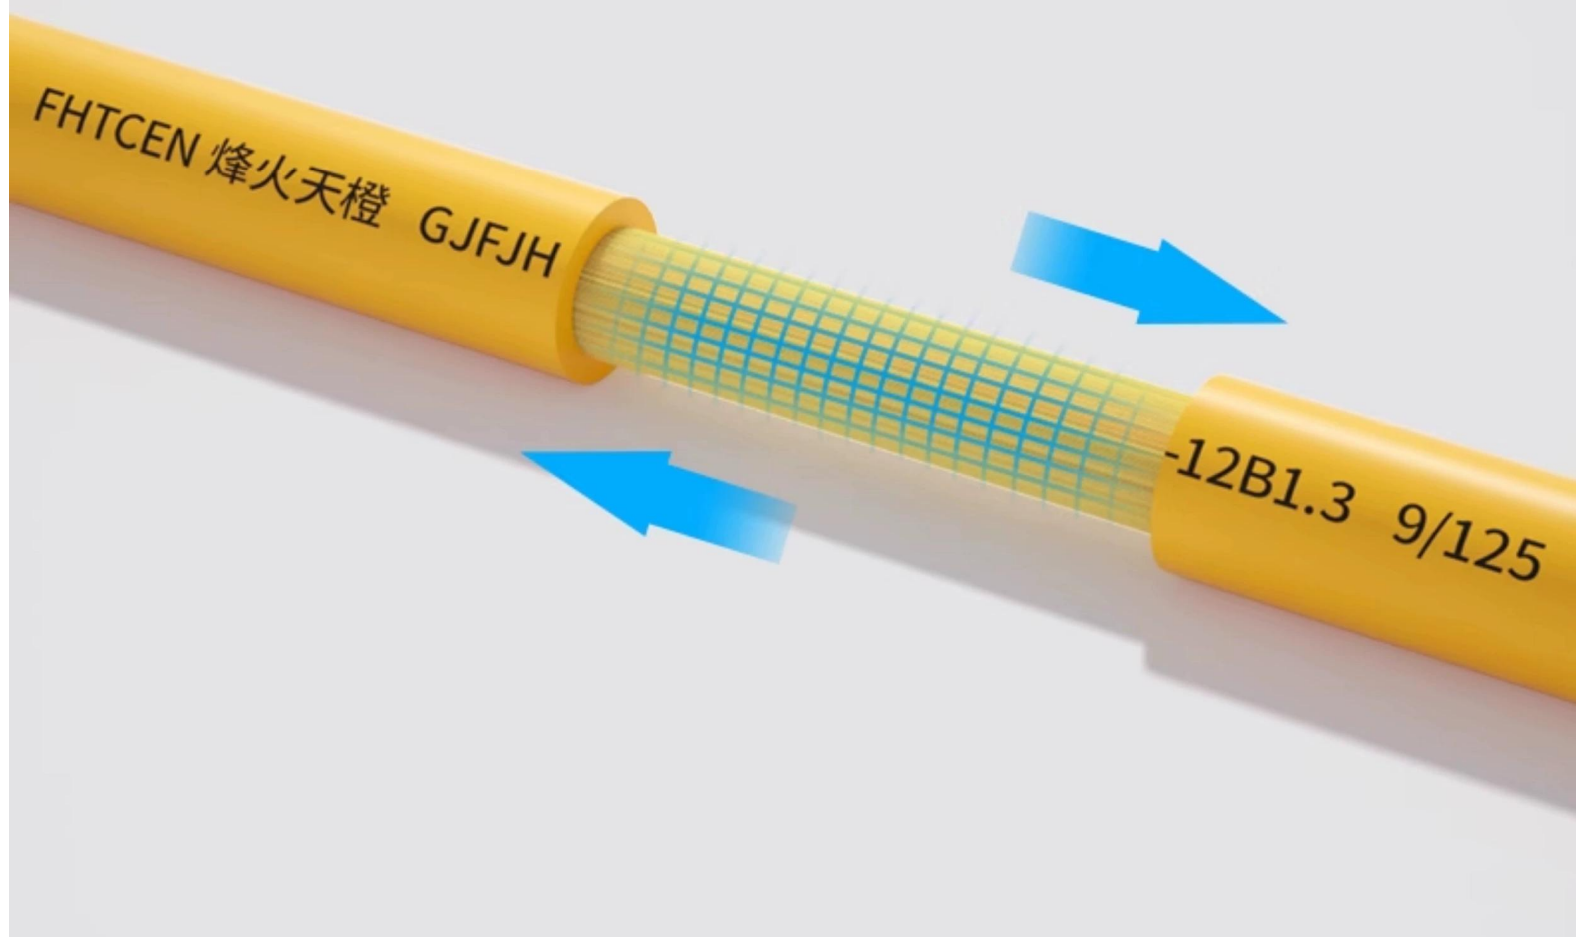

易弯曲 强韧性

弯曲性能优越，能在紧凑的空间中安装满足建筑物内的布线，以及网络设备之间的连接



室内线槽安装

满足建筑物内的布线，保障网络快速稳定传输。



机房设备连接

满足网络设备之间的连接，已达到更快速度的传输。



室内监控设备

满足室内网络通信设备的连接，保障通信设备的稳定传输。

注：内含玻璃纤维芯，静态弯曲半径为110mm，动态弯曲半径为55mm。

易剥离 易熔接

易剥离，采用A+级纤芯，全面优化了衰减和色散特性，
精确的几何参数确保低熔接损耗和高熔接效率。




点击图片即可购买米勒钳

注：本产品不送米勒钳，需要另外购买


足米足量保证

人性化设计, 可根据用量随意裁剪

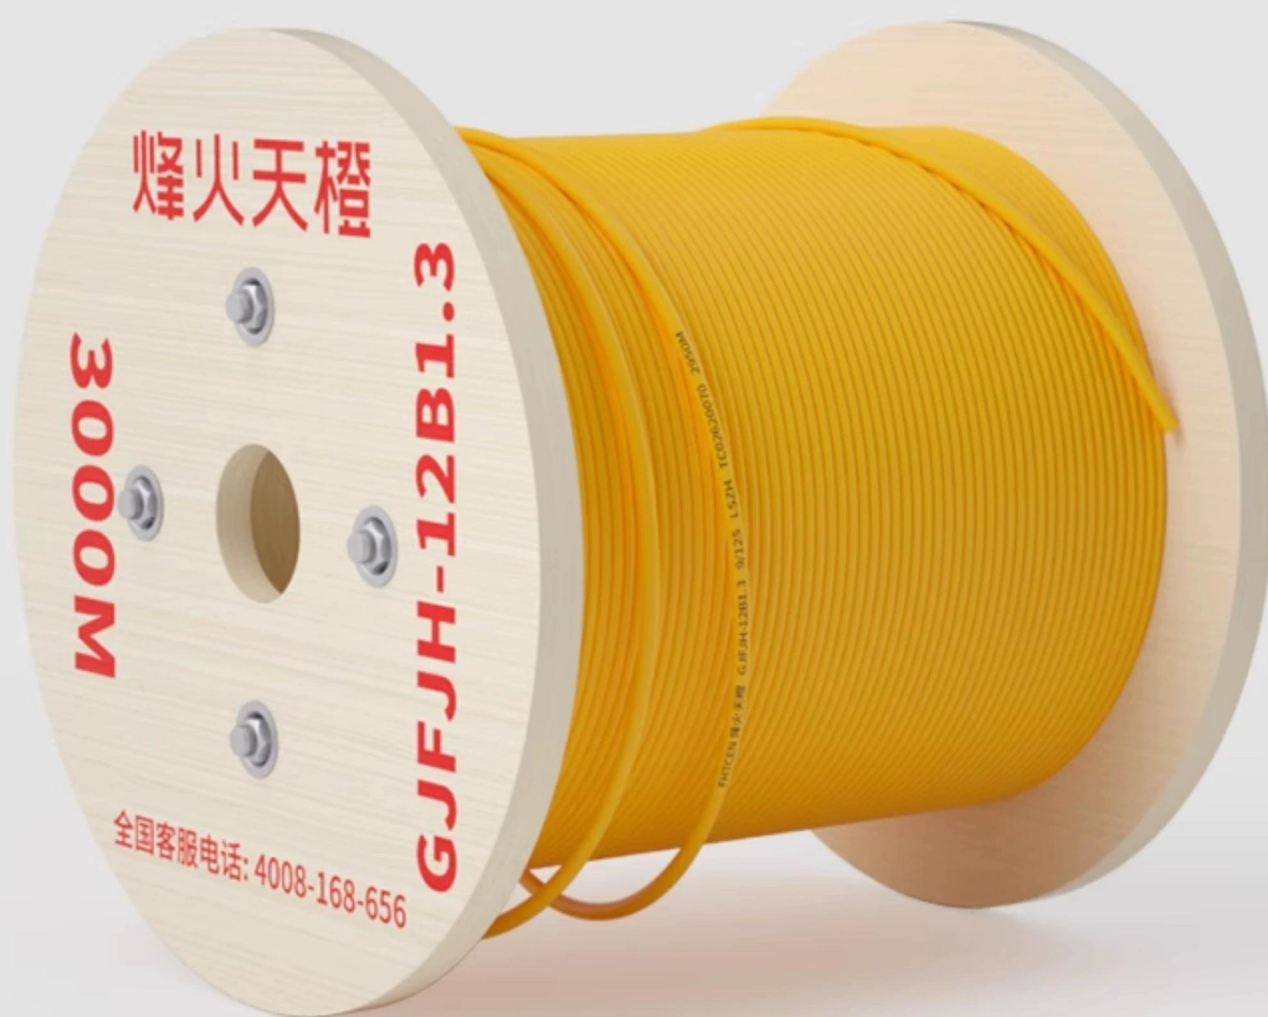

产品截面图

易剥离, 光缆弯曲直径小, 可自由安装

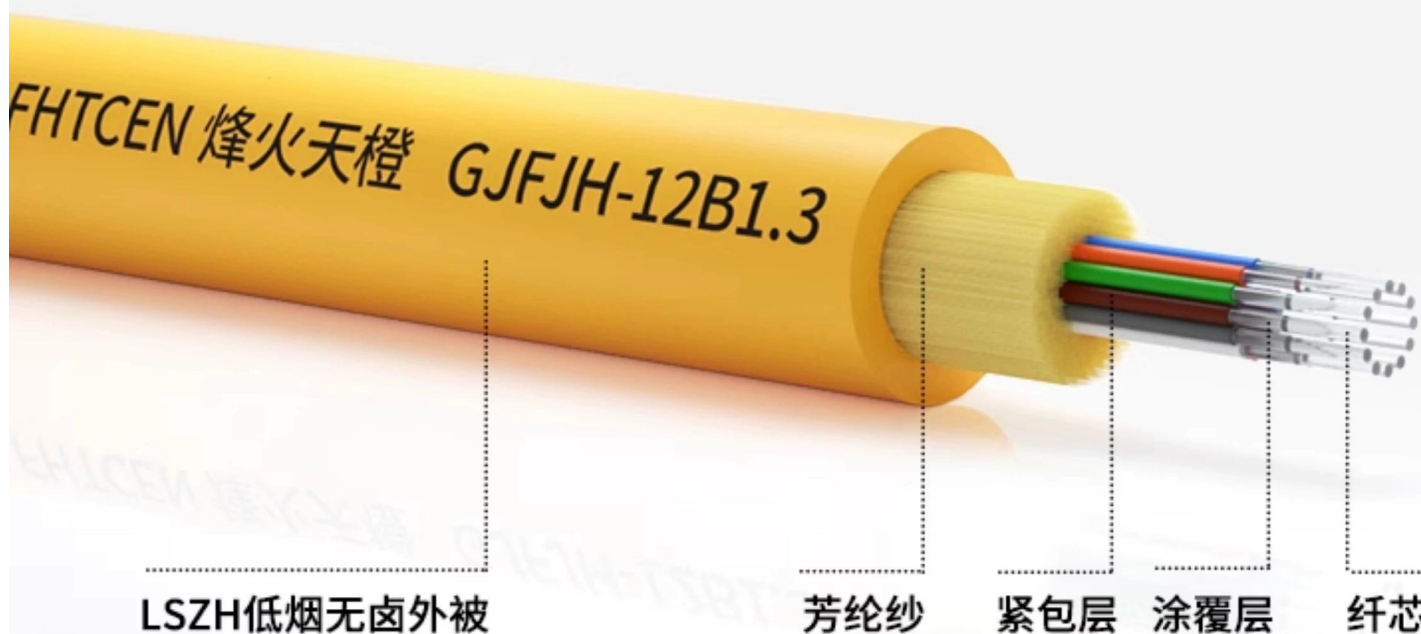

技术指标与参数

TECHNICAL INDEXES AND PARAMETERS OF THE SPECTROMETER 拷贝

品牌	烽火天橙									
品名	室内束状光缆									
纤芯型号	A+级G652D									
纤芯参数	单模9/125									
芯数	4芯 6芯 8芯 12芯 24芯 48芯 72芯 96芯 144芯									
颜色	黄色									
外被	LSZH低烟无卤外被									
型号	光缆尺寸 (mm)	光缆重量 (kg/KM)	允许拉伸力 (N) 长期 短期		允许压扁力 (N/100mm) 长期 短期		最小弯曲半径 (mm) 动态 静态		结构	使用温 度范围 (°C)
4芯	4.5mm	≈20	200	600	200	1000	55	110	束状结构	-40℃ +85℃
6芯	5mm	≈22	200	600	200	1000	55	110	束状结构	
8芯	5.5mm	≈29	200	600	200	1000	55	110	束状结构	
12芯	6.5mm	≈34	200	600	200	1000	55	110	束状结构	
24芯	8.5mm	≈59	200	600	200	1000	55	110	束状结构	
48芯	10.5mm	≈116	200	600	200	1000	55	110	束状结构	
72芯	10.5mm	≈112	200	600	200	1000	55	110	裸纤结构	
96芯	10.5mm	≈123	200	600	200	1000	55	110	裸纤结构	
144芯	10.5mm	≈282	200	600	200	1000	55	110	裸纤结构	

多种规格可供选择

A VARIETY OF SPECIFICATIONS ARE AVAILABLE



单模4芯

单模6芯



单模8芯



单模12芯



单模24芯



单模48芯

感谢您使用烽火天橙系列产品
一个专门做网络通信的品牌。